



Kolbenfüller
der neuesten Generation

RKF 130 - Das kleine Portioniergenie

Der RKF 130 ist für kleine und mittlere Handwerksbetriebe mit häufigem Sortenwechsel und kleinen Brätmengen konzipiert. Füllen, Portionieren und Abdrehen – alle diese Möglichkeiten wurden beim RKF 130 durch innovative Technik mit der eines konventionellen Kolbenfüllers vereint. Die Befüllung erfolgt aus dem Zylinder in einen Drehkolben. Diese Kombination gewährleistet eine exakte Portionierung bei schonender Brätbehandlung. Das Abdrehgetriebe ist im Förderwerksauslauf integriert, wodurch die Wege verkürzt wurden. Der Schmiereffekt sowie die Restmenge des Bräts werden so gering wie möglich gehalten. Die großzügig gestaltete Touchscreen-Steuerung wurde speziell den Anforderungen des Handwerks angepaßt. Durch den großen 12 Zoll Bildschirm sind sämtliche Einstellwerte am Display leicht ablesbar und können während des Betriebs jederzeit verändert werden. 200 Programmspeicherplätze erleichtern den Produktwechsel. Auch Bedienfehler werden direkt angezeigt, somit wird die Fehlersuche erleichtert. Natürlich erlaubt es der RKF 130 jederzeit eine starre Darmhaltevorrichtung anzu-bringen, um das Abdrehen von Kunst- bzw. Naturdärmen zu erleichtern.


Merkmale auf einen Blick

- Füllzylinder mit 30 Liter Inhalt
- einzigartiges Hygienesdesign
- Maschinenkorpus komplett aus Edelstahl
- modernes Antriebskonzept
- minimaler Energieverbrauch
- 12" Touch Screen Steuerung
- äußerst geräuscharmer und ruhiger Lauf
- Zuverlässigkeit durch Qualität


Optionsausstattungen

- Darmhaltegerät starr für Kunst- und Naturdärme
- Klippersteckdose
- Sonderspannung
- Maschinenräder


Füllzylinder 30 Liter

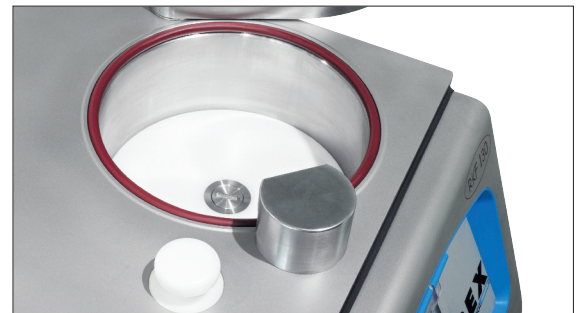

Darmhaltegerät starr für Naturdärme

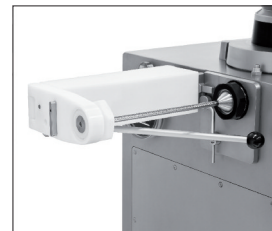

Darmhaltegerät starr für Kunst- u. Naturdärme

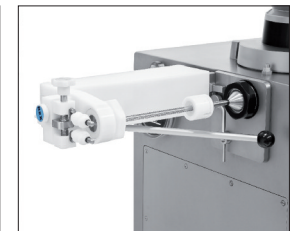

Optionale Maschinenräder



TECHNISCHE DATEN RKF 130

Zylinderinhalt	30 Liter
Kolbenhubzeit	24 sec.
Kolbensenkzeit	14 sec.
max. Fülldruck	15 bar
Portioniergeschwindigkeit	max. 250 Portionen/min
Gewicht	400 kg
Anschlußleistung	3,5 KW
Absicherung	16 Ampere

Maßzeichnung RKF 130

